

SOLIGHT

LED OSVĚTLENÍ

Moderní LED osvětlení Solight.
Kvalitní osvětlení s dlouhou životností.



www.solight.cz
www.solight.sk

9/2024 (6)

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08001



W08002



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ GREY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). V dekoru imitace šedého betonu. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.


- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80

- materiál: Fe + PMMA + pryskyřičný materiál
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 80 mm / 490 x 80 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K
** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K
** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08003



W08004



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ BROWNIE


S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). V dekoru přírodní rezné juty. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + přírodní juta
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 90 mm / 500 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K
** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K
** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08005

400mm

48W

3360lm

3000K
6000K

Stmívání



W08006

510mm

60W

4200lm

3000K
6000K

Stmívání



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ IRON OAK


S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru přírodního masivního dubu a černého kovového lemu.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla
či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 80 mm /
510 x 80 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K
** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K
** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



WO8007



WO8008



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ WOODY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). V dekoru přírodního masivního dubu. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.


- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo

- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 90 mm / 495 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K
** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K
** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA

W08009



W08010



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ SOLID OAK

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). V dekoru přírodního masivního dubu. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.


- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 90 mm / 495 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K
** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K
** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08011



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ JAMIL


S dálkovým ovládním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 395 x 70 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K

** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA

W08012



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LASKOS


S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 390 x 80 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K

** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08013



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ CALA


S dálkovým ovládním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 65 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K

** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA




VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA

W08014



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ PENLEY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dekor černé mírně prosvítající tkaniny. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.


- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 90 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K

** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K




Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ


NOVINKA

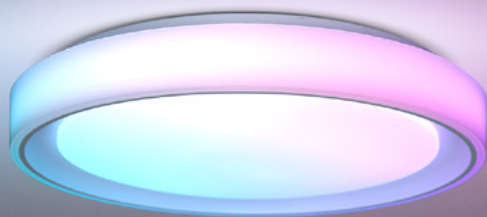

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA

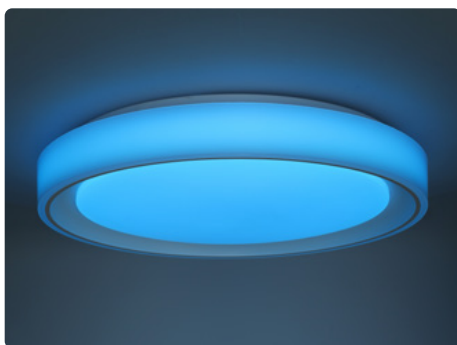

W08015



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ FLOCO

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Možnost nastavení světla v barevných odstínech RGB.

Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 30W + 6W RGB
- světelný tok: max. 2100lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 2100lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 395 x 80 mm
- barva: bílá
- energetická třída: G

Volitelná barva na stupnici RGB



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08016



W08017



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LARIOS


S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Černý / bílý design s imitací dřevěného dekoru vnitřního prstence. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 390 x 70 mm
- barva: černá/ bílá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K

** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W08018



W08019



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ ESTELA


S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Černý / bílý tenký design. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 36W*
- světelný tok: max. 2700lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 2700lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 30 mm
- barva: černá / bílá
- energetická třída: G

* 36W pro 4000K, 18W pro 3000K a 6500K

** 2700lm pro 4000K, 1400lm pro 3000K a 6500K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W0798-1-B



W0799-1-B



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

S možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat,
měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.


- pro instalaci na stěnu a stropu
- spotřeba: max. 36W* / 50W*
- světelný tok: max. 2300lm** / 3100lm*
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 2300lm / 3100lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 70 mm /
400 x 55 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* pro 4000K, 20W pro 3000K a 6000K
** pro 4000K, 1200lm pro 3000K a 6000K

* pro 4000K, 28W pro 3000K a 6000K
** pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)




VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ




VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0803-B



W0804-B



LED OSVĚTLENÍ S PŘEPÍNAČEM PRO ZMĚNU CHROMATIČNOSTI


Disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem,
který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti)
3000K, 4000K nebo 6000K.

- pro instalaci na stropy
- spotřeba: max. 36W / 48W
- světelný tok: max. 2100lm** / 2900lm***
- teplota chromatičnosti:
3000K / 4000K / 6000K
(teplá/neutrální/studená bílá)
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 2100lm / max. 2900lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- krytí: IP20
- napětí: 220 - 240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 55 mm /
400 x 55 mm
- barva: černá
- energetická třída: G


** platí pro 3000K, 2000lm pro 4000K, 1900lm pro 6000K

*** platí pro 3000K, 2800lm pro 4000K, 2700lm pro 6000K

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

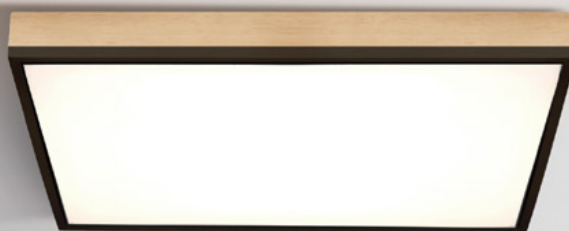

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA

W0802




LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ

Dekor dřeva. S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 40W
- světelný tok: max. 3000lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3000lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 175-265V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 450 x 450 x 75 mm
- energetická třída: G

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ BARVA
V RÁMCI STUPNICE RGB



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W0792



LED SMART WI-FI OSVĚTLENÍ


Ovládané chytrým telefonem pomocí aplikace. Podporuje Wifi 2,4GHz, Android 4.1 a vyšší a iOS 8.0 a vyšší. Umožňuje nastavovat různé odstíny bílé (3000-6500K), barevné světlo (RGB) a intenzitu světla (stmívání). Světlo lze ovládat i dálkovým ovladačem (součástí balení) či zapínat a vypínat klasickým vypínačem.

- spotřeba: max. 30W
- světelný tok: max. 2300lm (pro 4000K)
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K (teplá - studená bílá), RGB
- volitelná barva světla v rámci stupnice RGB
- podpora a kompatibilita: Wifi 2,4GHz, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Connect Amazon echo, Google Home
- životnost LED: 25.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- provozní teplota: -20°C až 40°C
- tvar: kulatý
- rozměry: 380 x 65mm
- energetická třída: G

Volitelná barva na stupnici RGB



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



WO796



WO797




LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

S nastavitelnou teplotou světla a ochranou proti vlhkosti.
Disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K.

- vhodné pro venkovní použití, do koupelen, technických místností a na místa se zvýšenou vlhkostí
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: 18W / 24W
- světelný tok: 1530lm / 2150lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000K, 4000K nebo 6500K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1500lm / 2150lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: železo, PMMA
- krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 330 x 57mm / 380 x 57 mm
- energetická třída: F

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



WO768-G



WO769-G




LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ TREVISO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

S možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W
- světelný tok: max. 2880lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí (2xAAA baterie nejsou součástí)
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- tvar: kulatý / čtvercový
- barva: šedá
- rozměry: 450 x 450 x 100mm / 450 x 100mm

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W0762



W0763




LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ STAR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou. Světlo lze rovněž ovládat obyčejným nástěnným vypínačem.

- povrchová úprava s decentním efektem zářivých hvězd
 - materiál: Fe + PMMA
 - krytí: IP20
 - napětí: 220-240V AC
 - energetická třída: F
 - provozní teplota: -20°C až 50°C
 - tvar: kulatý/čtvercový
 - rozměry: 370 x 100mm / 370 x 370 x 100mm
- pro instalaci na stěny a stropy
 - spotřeba: max. 24W
 - světelný tok: max. 1440lm
 - teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
 - dálkový ovladač součástí
 - životnost LED: 20.000 hodin
 - úhel svícení: 180°
 - index podání barev Ra: >80

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ




W0776



LED OSVĚTLENÍ SE SENZOREM

- příkon: 18W
- světelný tok: 1260lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- dosah senzoru: cca 6m
- detekční úhel: 110°
- citlivost senzoru: 2,25,2000lux
- čas svícení: 15s,45s,5min
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 330 x 60mm
- tvar: kulatý


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

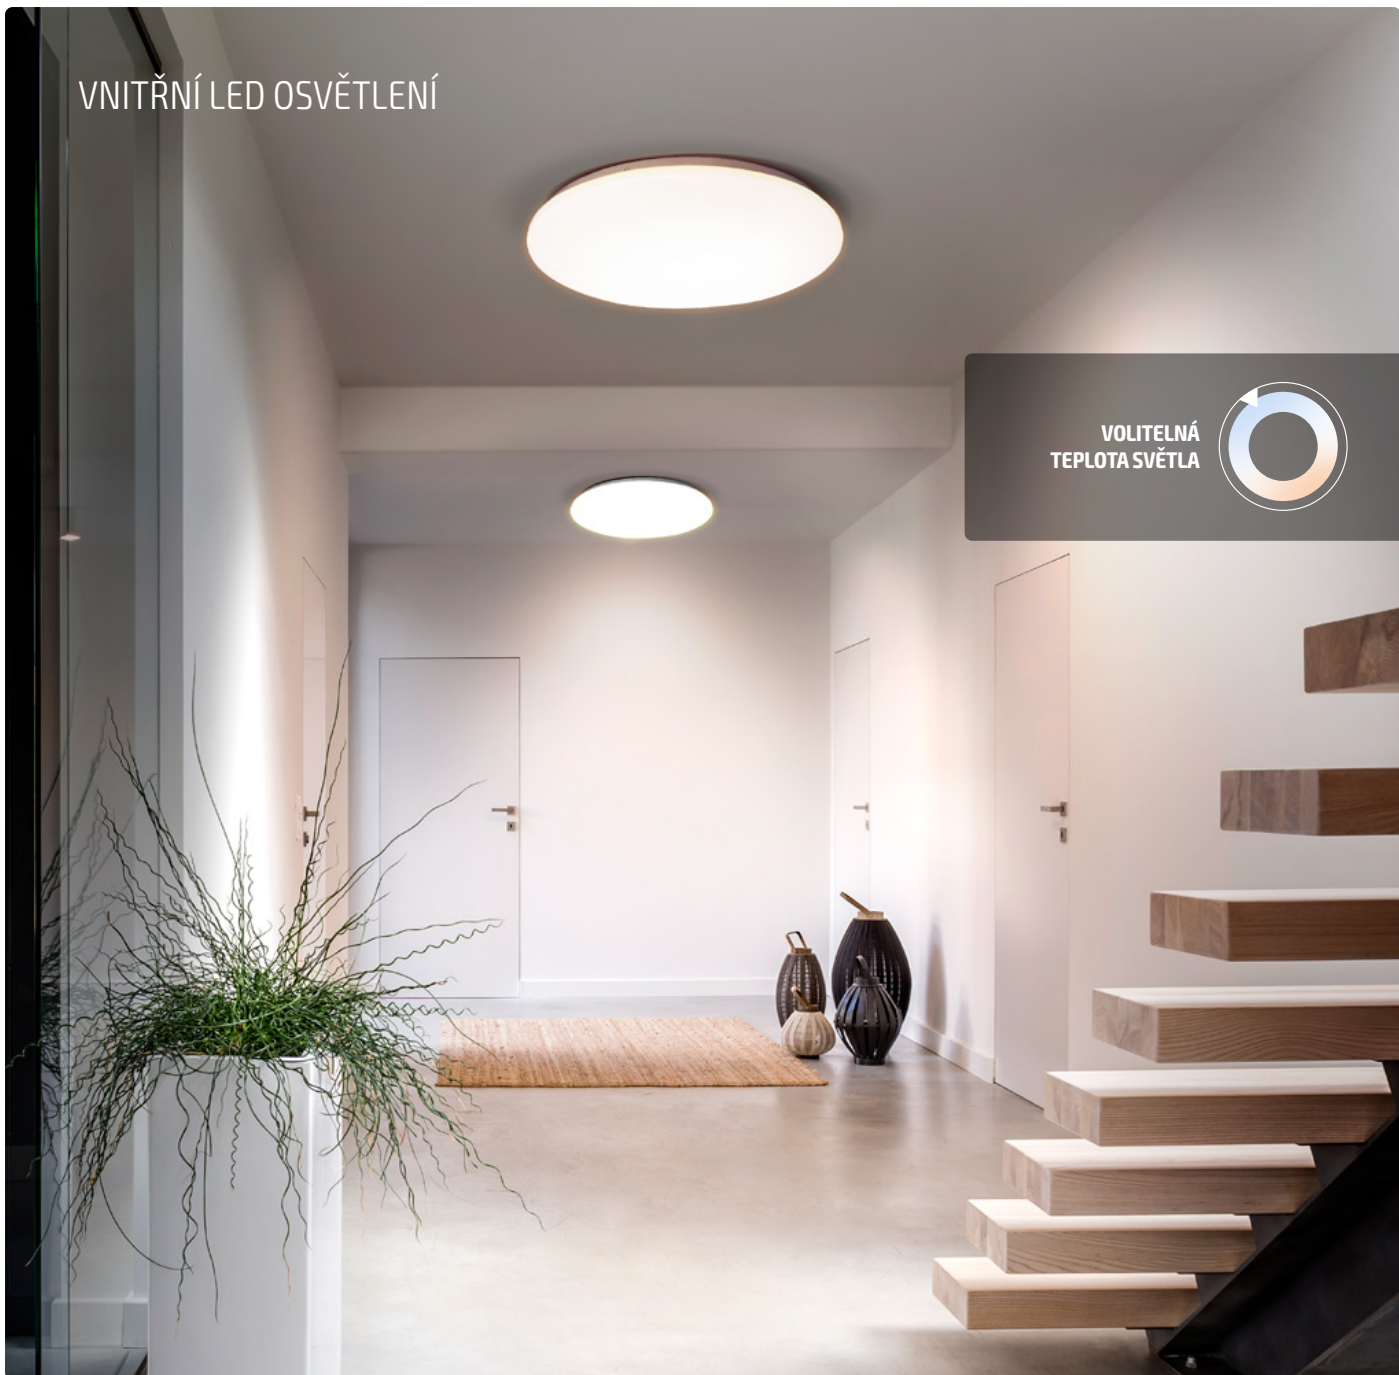

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0788




LED OSVĚTLENÍ SE ZMĚNOU CHROMATIČNOSTI

Disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje předem nastavit teplotu světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.


- příkon: 24W
- světelný tok: 1920lm
- teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 60mm
- tvar: kulatý

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K






Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



WO793




LED OSVĚTLENÍ SE ZMĚNOU CHROMATIČNOSTI

Disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje předem nastavit teplotu světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.

- příkon: 36W • světelný tok: 2520lm
- teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 2520lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 450 x 75mm
- tvar: kulatý
- energetická třída: G



WO786




LED OSVĚTLENÍ

- příkon: 15W • světelný tok: 1200lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1200lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 260 x 60mm
- tvar: kulatý
- energetická třída: G




WO787




LED OSVĚTLENÍ

- příkon: 15W
- světelný tok: 1200lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 280 x 60mm
- tvar: kulatý

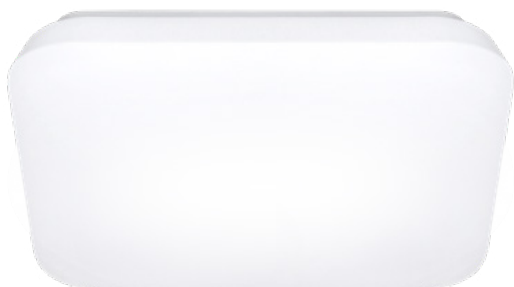


WO789



LED OSVĚTLENÍ

- příkon: 15W
- světelný tok: 1200lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20 • napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 280 x 280 x 60mm
- tvar: čtvercový

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

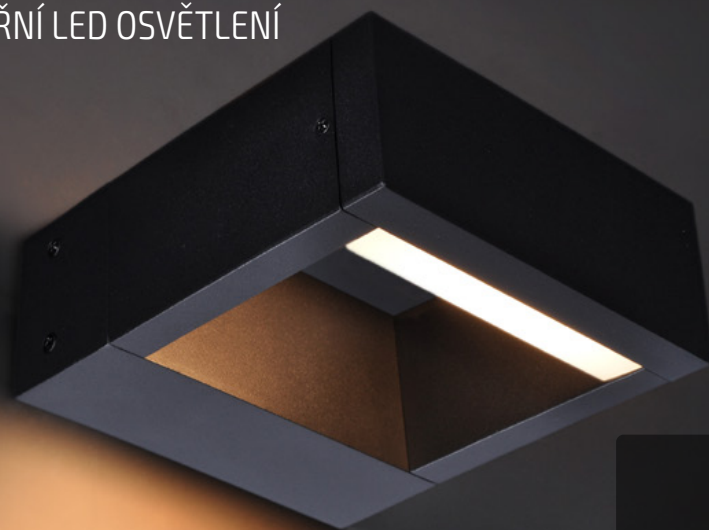

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



WO806



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ RAGUSA

S volitelnou teplotou světla. Disponuje zabudovaným přepínačem, pomocí kterého je možné předem nastavit teplotu chromatičnosti (světla) od teplé po studenou. Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiérů.

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 150 x 160 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0807




DESIGNOVÉ ZAHRADNÍ SLOUPKOVÉ LED OSVĚTLENÍ RAGUSA



S volitelnou teplotou světla. Disponuje zabudovaným přepínačem, pomocí kterého je možné předem nastavit teplotu chromatičnosti (světla) od teplé po studenou bílou. Světlo je vhodné pro instalaci na zahrady, chodníky, terasy, skalky apod.

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 150 x 500 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída: G


Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

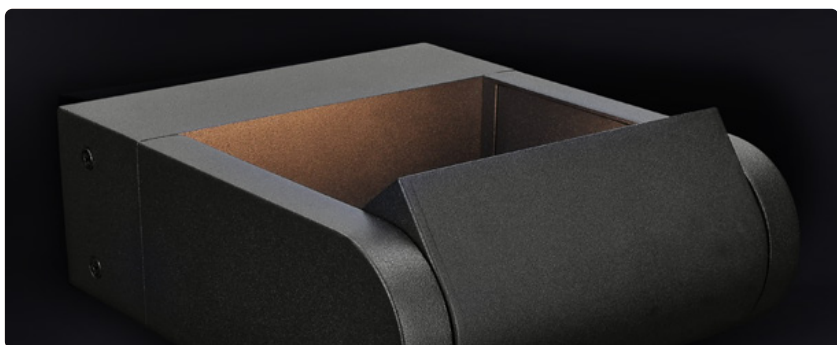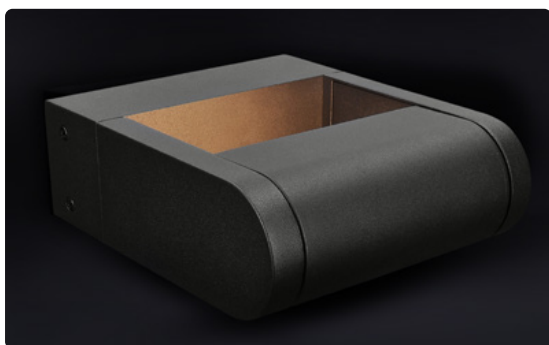

WO808



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ CROTONE

Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny, stejně tak i do interiéru.

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 180 x 160 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0809




DESIGNOVÉ ZAHRADNÍ SLOUPKOVÉ LED OSVĚTLENÍ CROTONE

Světlo je vhodné pro instalaci na zahrady, chodníky, terasy, skalky apod.

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 150 x 500 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída:

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

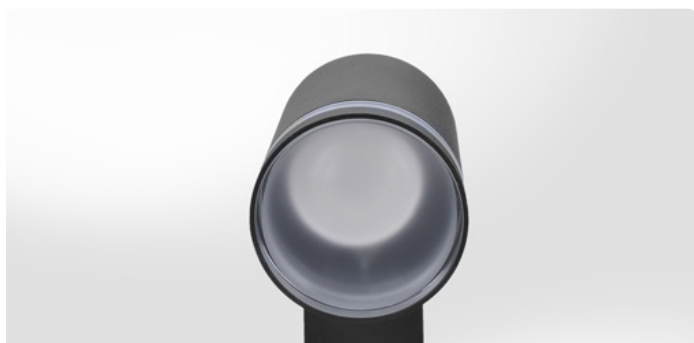

W0810



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ POTENZA

Pro GU10 žárovku.

Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny, stejně tak i do interiéru.

- patice: 1x GU10 (max. 30W, žárovka není součástí)
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 110 x 75 x 110 mm
- barva: černá

W0811



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ POTENZA

Pro GU10 žárovku.


Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny, stejně tak i do interiéru.

- patice: 2x GU10 (max. 30W, žárovka není součástí)
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 110 x 75 x 200 mm
- barva: černá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0812




DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ TERNI

Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiéru.

- spotřeba: 12W
- světelný tok: 560lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 560lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP44 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 125 x 85 x 135 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

W0813



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ TERNI S POHYBOVÝM PIR SENSOREM

Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiéru.


- spotřeba: 12W
- světelný tok: 560lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- nastavitelný PIR sensor
- dosah sensoru/detekční úhel/čas svícení: max. 7m/ 120° / 5s-5min.
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 560lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP44 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 125 x 85 x 135 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0800-B-1

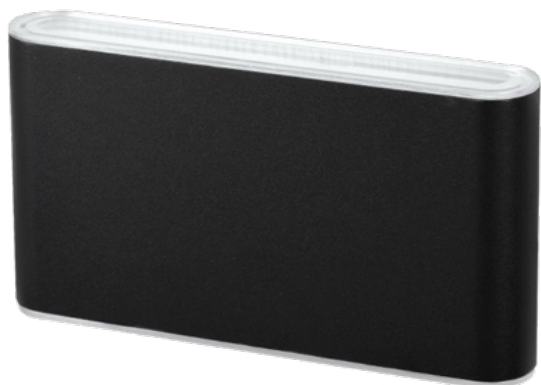


DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ MODENA

S volitelnou teplotou světla. Světlo disponuje zabudovaným přepínačem, pomocí kterého je možné předem nastavit teplotu chromatičnosti (světla) od teplé po studenou bílou. Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiéru.

- spotřeba: 12W
- světelný tok: 800lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 680lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 175 x 90 x 45 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0801-B-1



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ PARMA

Světlo je vhodné pro instalaci na venkovní stěny, stejně tak i do interiéru.

- spotřeba: 6W
- světelný tok: 420lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 10-110° (nastavitelný úhel svícení)
- užitečný světelný tok v úhlu 110°: 420lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 200-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 100 x 100 x 100 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



WL913




LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Světlo disponuje přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K.

- náklonný solární panel
- vhodné pro osvětlení venkovních prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, zádomek, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 6W
- světelný tok: 660lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K / 4000K / 6500K (teplá, neutrální a studená bílá)
- 3 režimy svícení: 100%, 50%, 20%
- délka světelného intervalu: 30s
- úhel detekce senzoru: 120°
- podmínky pro aktivace senzoru: <10lux
- detekční vzdálenost senzoru: cca 6m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 7 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: nim. 1hod. (např. 120 intervalů po 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 2200mAh
- solární panel: 1,75W, 5V
- rozměry reflektoru: 143 x 98 x 21mm
- rozměry panelu: 143 x 98 x 21mm
- vypínač: ano
- stupeň krytí: IP65
- barva: černá

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0785-1




LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Světlo disponuje přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K.

Osvětlení i solární panel lze natáčet a naklápět, panel je možné od světla oddělit a umístit samostatně do výhodnějších světelných podmínek.

- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomek, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 11W
- světelný tok: 1200lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K / 4000K / 6500K (teplá, neutrální a studená bílá)
- nastavení času svícení: cca 10s-60sec
- nastavení světelné citlivosti: 10-1000lux
- úhel detekce senzoru: 160°
- detekční vzdálenosti: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 10 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: nim. 1hod. (např. 120 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 4400mAh
- solární panel: 2,5W, 5V
- délka propojovacích kabelů: 3m
- rozměry reflektoru: 16 x 18,5 x 4cm
- rozměry panelu: 18 x 15 x 1,7cm
- vypínač: vypnuto (OFF) / auto režim I / auto režim II
- stupeň krytí: IP54 • barva: černá

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0772



LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomy, vstupní branky apod.)

- příkon: 8W
- světelný tok: 600lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- nastavení času svícení: cca 30s - 10min.
- nastavení světelné citlivosti: 10 - 1000lux
- úhel detekce senzoru: 110°
- detekční vzdálenosti: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- počet sepnutí na jedno nabití baterie: max. 120x
- baterie: Li-Ion 3,7V 2000mAh
- vypínač: vypnuto (OFF) / automatické spínání (AUTO)
- barva: černá



VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



W0820



W0821



LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

S nastavitelnou teplotou světla a výkonu.

Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.

Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla


(chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou

(3000K, 4000K nebo 6500K). Dalším přepínačem lze nastavit

výkon světla na 18W, 22W a 26W.

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití:
ložnice, obývací pokoje, chodby,
do koupelen, technických místností
a na místa se zvýšenou vlhkostí
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba:
(W0820) - 18 / 22 / 26W
(W0821) - 36 / 40 / 44W
- světelný tok:
(W0820) - 1530 / 1870 / 2210lm
(W0821) - 3060 / 3400 / 3740lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby
mezi 3000K / 4000K / 6500K
(teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 2210lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: železo, PMMA
- krytí: IP65 (venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 175-265V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300x 50mm / 400 X 50mm
- energetická třída: F



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0741

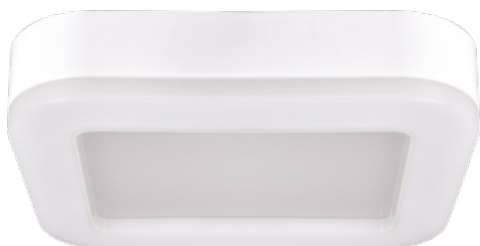

LED VENKOVNÍ A KOUPELNOVÉ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vhodné pro koupelny, sprchové kouty, chodby, fasády, pergoly apod.
- spotřeba: 15W
- světelný tok: 1050lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 192 x 192 x 45mm

W0748



LED KOUPELNOVÉ OSVĚTLENÍ

- určené pro umístění nad zrcadlo
- osvětelník lze umístit na stěnu i na zrcadlovou skříňku
- spotřeba: 12W
- světelný tok: 960lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až +40°C
- součástí konzola pro uchycení na stěnu či skříňku
- délka: 600mm

VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W0780-1

214mm

18W

1800lm

3000K
6500K

IP65




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K. Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 18W
- světelný tok: 1800lm
- teplota chromatičnosti: volitelná 3000K / 4000K / 6500K (teplá, neutrální a studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 110°
- detekční úhel senzoru: 90°
- detekční vzdálenost: max. 8m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 10sec-5min.
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX

- index podání barev Ra: >80
- materiál: PC+ABS
- krytí: IP65 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 214 x 79 mm
- tvar: kulatý
- barva: černá/bílá
- energetická třída: F

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ

VOLITELNÁ BARVA
V RÁMCI STUPNICE RGB



NASTAVITELNÁ
INTENZITA SVĚTLA



W0795

20m

10W

RGB

Stmívání

IP44

WiFi

Download on the
App Store

Get it on
Google play



LED SMART VENKOVNÍ ŘETĚŽ S RGB ŽÁROVKAMI

Ovládaný chytrým telefonem pomocí aplikace nebo tlačítkem přímo na řetězu. Signál je přenášen pomocí technologie Bluetooth.

Aplikace umožňuje měnit barvu světla (RGB), intenzitu (stmívání), nastavovat režimy svícení či režim zvukového senzoru.

Zvukový senzor - reaguje na tóny, zvuky a hudbu problikáváním diod v daném rytmu, zvukový senzor lze vypnout. Jako zvukový senzor je využíván mikrofon telefonu.

- počet LED žárovek: 15
- barva světla: vícebarevná (RGB)
- celkový příkon: 10W
- index podání barev: CRI>80
- vnitřní i venkovní použití
- vzdálenost žárovek: 90cm
- délka osvětleného kabelu: 14m
- délka přívodního kabelu: 6m

- celková délka: 20m
- řetězy jsou vzájemně propojitelné, max. 3ks (3x 14m + 6m)
- barva kabelu: černá
- napájení: vstup 220 - 240V
- třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C

Volitelná barva na stupnici RGB



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0794

20m

20W

750lm

3000K
TEPLÁ BÍLÁ

IP44



LED VENKOVNÍ ŘETĚZ S ŽÁROVKAMI

- počet LED žárovek: 25
- typ LED žárovky: G40, E12, 0,8W, 30lm
- barva světla: 3000K (teplá bílá)
- celkový příkon: 20W
- celkový světelný tok: 750lm (25 x 30lm)
- index podání barev: CRI>80
- vnitřní i venkovní použití
- vzdálenost žárovek: 60cm
- délka osvětleného kabelu: 15m
- délka přívodního kabelu: 5m
- celková délka: 20m
- řetězy jsou vzájemně propojitelné, max. 3ks (3x 15m + 5m)
- barva kabelu: černá
- napájení: vstup 220 - 240V
- třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- žárovky lze demontovat a vyměnit, balení obsahuje 2ks náhradních žárovek
- energetická třída: G

VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy
- životnost: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PC
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napětí: 180-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C



W0731-1 / W0733-1




W0730-1 / W0732-1

| Kód | Příkon | Světelný tok | Teplota chromatičnosti | Tvar | Rozměr |
|---------|--------|--------------|------------------------|-----------|------------------|
| W0730-1 | 15W | 1150lm | 4000K | čtvercový | 220 x 220 x 60mm |
| W0731-1 | 15W | 1150lm | 4000K | kulatý | 220 x 60mm |
| W0732-1 | 24W | 1800lm | 4000K | čtvercový | 280 x 280 x 51mm |
| W0733-1 | 24W | 1800lm | 4000K | kulatý | 280 x 51mm |



WO738




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 18W
- světelný tok: 1350lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 220 x 88mm



WO739




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 30W
- světelný tok: 2200lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 320 x 113mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0745-G



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 48 mm
- barva: šedá



W0745



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 48mm
- barva: bílá



W0744



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 210 x 104 x 53mm
- barva: bílá



W0744-G




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 210 x 104 x 53 mm
- barva: šedá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0781-G-M



LED OSVĚTLENÍ SE SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM

Čidlo je nastaveno z výroby na dobu svícení 1min,
detekční vzdálenost až 10m, při světelných podmínkách 20lux.

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120° • doba svícení: 1min
- detekční vzdálenost čidla: max 10m (v závislosti na okolních podmínkách)
- citlivost senzoru: 20lux (téměř tma)
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 230 x 230 x 73mm
- barva: šedá



**WO746**

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS • krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 48 mm
- barva: šedá

**WO746-W**

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS • krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 60 mm
- barva: bílá

**WO781-W**

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS • krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 230 x 230 x 73 mm
- barva: bílá

**WO781-G**


LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS • krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 230 x 230 x 73mm
- barva: šedá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0749-G



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 260 x 135 x 58 mm
- tvar: oválný
- barva: šedá



W0749




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 260 x 135 x 58mm
- tvar: oválný
- barva: bílá



W0750




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 200 x 200 x 55mm
- tvar: kulatý
- barva: bílá



W0750-G



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 200 x 200 x 55 mm
- tvar: kulatý
- barva: šedá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



W0751




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 160 x 160 x 50mm
- tvar: čtvercový
- barva: bílá



W0752



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 190 x 190 x 55mm
- tvar: čtvercový
- barva: bílá



W0753




LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: A+
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 60mm
- tvar: kulatý s mřížkou
- barva: černá

KUCHYŇSKÁ LED SVÍTIDLA



WO203-30

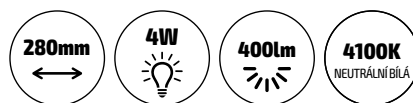

KUCHYŇSKÉ LED OSVĚTLENÍ

- LED trubice T5
- příkon: 4W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 400lm
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 180°
- index podání barev: CRI>80
- krytí: IP20 • vypínač
- flexibilní (15cm) i pevný propojovací konektor
- ideální osvětlení kuchyňských linek
- lze propojit s dalšími svítidly do linie
- materiál: PC
- barva: bílá
- napájení: AC 220-240V
- přívodní šňůra: 1m
- rozměry: 280 x 35 x 22mm
- balení: krabice
- energetická třída: F



WO203




KUCHYŇSKÉ LED OSVĚTLENÍ

- LED trubice T5
- příkon: 9W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 720lm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20 • vypínač
- flexibilní (15cm) i pevný propojovací konektor
- ideální osvětlení kuchyňských linek
- lze propojit s dalšími svítidly do linie
- materiál: PC
- barva: bílá
- napájení: AC 220 - 240V
- přívodní šňůra: 1m
- rozměry: 540 x 35 x 22mm
- energetická třída: A+
- balení: krabice



WO204

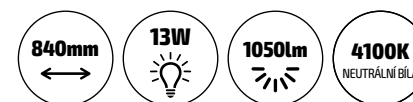

KUCHYŇSKÉ LED OSVĚTLENÍ

- LED trubice T5
- příkon: 13W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 1050lm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20 • vypínač
- flexibilní (15cm) i pevný propojovací konektor
- ideální osvětlení kuchyňských linek
- lze propojit s dalšími svítidly do linie
- materiál: PC
- barva: bílá
- napájení: AC 220 - 240V
- přívodní šňůra: 1m
- rozměry: 840 x 35 x 22mm
- energetická třída: A+
- balení: krabice


WO211

Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ STMÍVATELNÉ

- LED lineární svítidlo s 3-stupňovým stmíváním a dotykovým vypínačem
- příkon: 10W
- světelný tok: 850lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- stmívání: 3-stupňové
- vypínač: dotykový
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěné uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 624 x 32 x 45mm
- energetická třída: F
- balení: krabice

WO212

Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ STMÍVATELNÉ

- LED lineární svítidlo s 3-stupňovým stmíváním a dotykovým vypínačem
- příkon: 15W
- světelný tok: 1300lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- stmívání: 3-stupňové
- vypínač: dotykový
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěné uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd.
- materiál: hliník • barva: stříbrná
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 924 x 32 x 45mm
- energetická třída: F
- balení: krabice

WO213

LED ROHOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S DVOJNÁSOBNOU ZÁSUVKOU


- LED rohové lineární svítidlo s dvojnásobnou zásuvkou
- příkon: 10W
- světelný tok: 850lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: manuální
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěnou uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník • barva: bílá
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 501 x 80 x 85mm
- energetická třída: G
- balení: krabice



Možnost naklopení



WOZ15



LED NÁKLONNÉ KUCHYŇSKÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO


- LED náklonné kuchyňské lineární svítidlo
- příkon: 10W
- světelný tok: 750lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: manuální
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 580 x 83 x 35mm
- energetická třída: G
- balení: krabice



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WOZ16



LED STMÍVATELNÉ PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S DOTYKOVÝM SPÍNAČEM

Dotykové spínání. Přidržením spínače se přidává a ubírá jas.


- příkon: 2x 5W
- světelný tok: 2x 400lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: dotykový
- stmívání: dotykové
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: vstup AC 220 - 240V výstup DC 12V 1A
- rozměry: (2x) 500 x 25 x 9mm
- příslušenství: napájecí adaptér, krátký propojovací konektor, 1m propojovací kabel, montážní příslušenství
- energetická třída: G
- balení: 2ks v blistru



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WOZ17



LED STMÍVATELNÉ PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S BEZDOTYKOVÝM IR SPÍNAČEM

Bezdotykový vypínač - ovládaný pohybem ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru. Bezdotykové stmívání - přidržením ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru.

- příkon: 9W
- světelný tok: 700lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: bezdotykový
- stmívání: bezdotykové
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: vstup AC 220 - 240V výstup DC 12V 1A
- rozměry: 600 x 40 x 9mm
- příslušenství: napájecí adaptér, montážní příslušenství
- energetická třída: G
- balení: 1ks v blistru

LED MINI PODHLEDOVÉ PANELE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU SVĚTLA

Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K, 6000K.

- pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- zahřívací doba: <0,1s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+



WD140 / WD142 / WD144 / WD146



WD141 / WD143 / WD145 / WD147

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K

| Kód | Příkon | Světelný tok | Teplota chromatičnosti | Tvar | Rozměr | Montážní otvor |
|-------|--------|--------------|------------------------|-----------|------------------|----------------|
| WD146 | 6W | 450lm | 3000K, 4000K, 6000K | kulatý | 120 x 13mm | 110mm |
| WD147 | 6W | 450lm | 3000K, 4000K, 6000K | čtvercový | 120 x 120 x 13mm | 110 x 110mm |
| WD140 | 12W | 900lm | 3000K, 4000K, 6000K | kulatý | 170 x 13mm | 155mm |
| WD141 | 12W | 900lm | 3000K, 4000K, 6000K | čtvercový | 170 x 170 x 13mm | 155 x 155mm |
| WD142 | 18W | 1530lm | 3000K, 4000K, 6000K | kulatý | 225 x 13mm | 210mm |
| WD143 | 18W | 1530lm | 3000K, 4000K, 6000K | čtvercový | 225 x 225 x 13mm | 210 x 210mm |
| WD144 | 24W | 1800lm | 3000K, 4000K, 6000K | kulatý | 300 x 13mm | 285mm |
| WD145 | 24W | 1800lm | 3000K, 4000K, 6000K | čtvercový | 300 x 300 x 13mm | 285 x 285mm |

LED PODHLEDOVÉ BODOVÉ OSVĚTLENÍ

- LED podhledové bodové svítidlo náklonné
- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 38°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 170 - 260V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: G

Možnost naklopení



WD210 / WD211



WD214 / WD215

| Kód | Příkon hlavního světla | Světelný tok | Teplota světla | Barva | Rozměr | Montážní otvor |
|-------|------------------------|--------------|----------------|-------|------------|----------------|
| WD210 | 5W | 400lm | 3000K | bílá | 95 x 42mm | Ø 80mm |
| WD211 | 5W | 400lm | 4000K | bílá | 95 x 42mm | Ø 80mm |
| WD214 | 9W | 720lm | 3000K | bílá | 118 x 53mm | Ø 95mm |
| WD215 | 9W | 720lm | 4000K | bílá | 118 x 53mm | Ø 95mm |

LED MINI PŘISAZENÉ PANELE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU SVĚTLA

Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K, 6000K.

- pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: G



WD170 / WD172 / WD174



WD170-B / WD172-B / WD174-B



WD171 / WD173 / WD175




WD171-B / WD173-B / WD175-B



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K

| Kód | Příkon | Světelný tok | Teplota chromatičnosti | Tvar | Rozměr | Barva |
|---------|--------|--------------|------------------------|-----------|------------------|-------|
| WD170 | 12W | 900lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 170 x 38mm | bílá |
| WD170-B | 12W | 900lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 170 x 38mm | černá |
| WD171 | 12W | 900lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 170 x 170 x 38mm | bílá |
| WD171-B | 12W | 900lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 170 x 170 x 38mm | černá |
| WD172 | 18W | 1530lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 225 x 38mm | bílá |
| WD172-B | 18W | 1530lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 225 x 38mm | černá |
| WD173 | 18W | 1530lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 225 x 225 x 38mm | bílá |
| WD173-B | 18W | 1530lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 225 x 225 x 38mm | černá |
| WD174 | 24W | 1800lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 300 x 38mm | bílá |
| WD174-B | 24W | 1800lm | 3000K / 4000K / 6000K | kulatý | 300 x 38mm | černá |
| WD175 | 24W | 1800lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 300 x 300 x 38mm | bílá |
| WD175-B | 24W | 1800lm | 3000K / 4000K / 6000K | čtvercový | 300 x 300 x 38mm | černá |

STROPNÍ PANELE

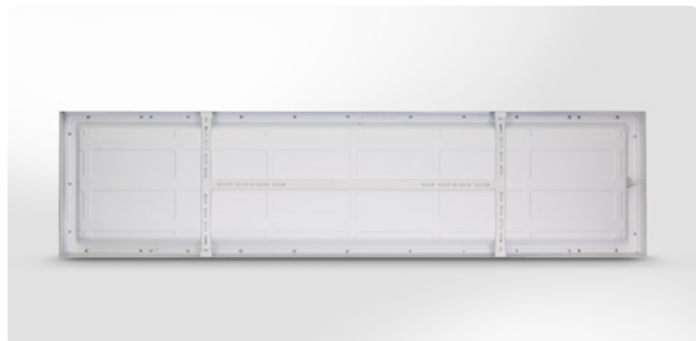

WO26-W




PŘISAZENÝ LED PANEL V RÁMU S NÍZKOU HLADINOU OSLNĚNÍ

LED stropní osvětlení se sníženou hladinou oslnění je vhodné pro využití např. v učebnách a kancelářích.

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: AGT 220-240V ; výstup 0,95-1,05A/25-40V
- spotřeba: 40W
- světelný tok: 4800lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- hladina oslnění: UGR<19
- životnost LED: 40.000 hodin

- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4800lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40 • napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1195 x 295 x 38mm
- energetická třída: E

WO20-W**FLICKER-FREE****BACKLIT SYSTÉM**

LED PANEL STROPNÍ


Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.

Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.

Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: Lifud 220-240V / 1000mA 33-40V
- spotřeba: 40W
- světelný tok: 3600lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3600lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm
- energetická třída: F

WO21-W**FLICKER-FREE****BACKLIT SYSTÉM**

LED PANEL STROPNÍ


Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.

Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.

Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: Lifud 220 - 240V / 1000mA 33 - 40V
- spotřeba: 40W
- světelný tok: 4400lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4400lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm
- energetická třída: E

WO22-W**FLICKER-FREE****BACKLIT SYSTÉM**

LED PANEL STROPNÍ

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.


Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.

Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.


Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: Philips 220 - 240V / 700mA 33 - 40V
- spotřeba: 30W
- světelný tok: 5100lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 5100lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm
- energetická třída: C


STROPNÍ PANELE

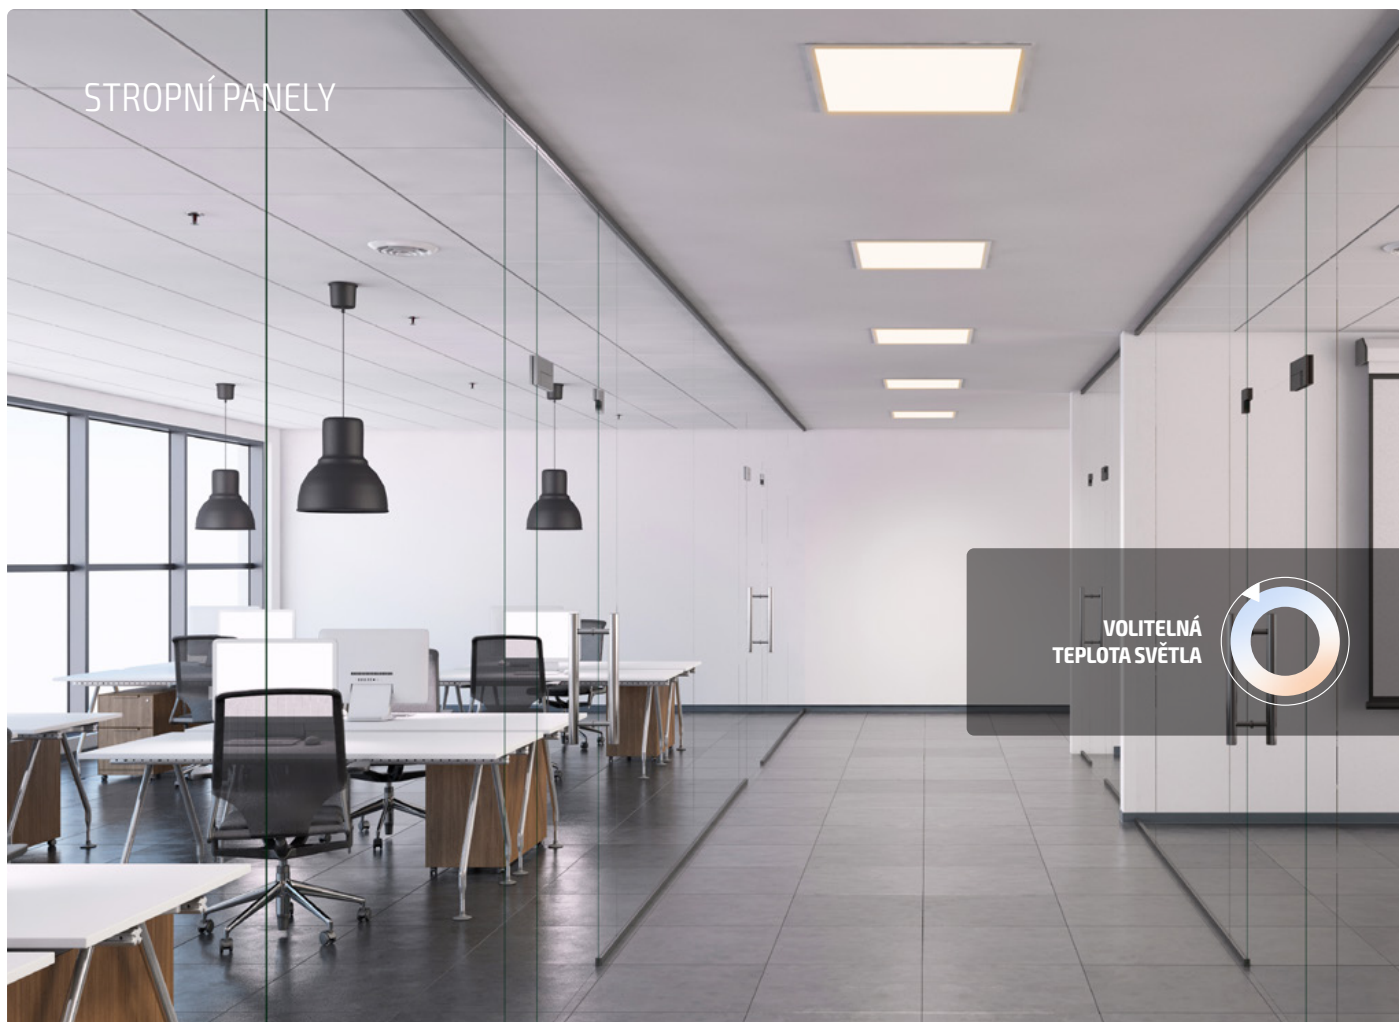

VOLITELNÁ
TEPLOTA SVĚTLA

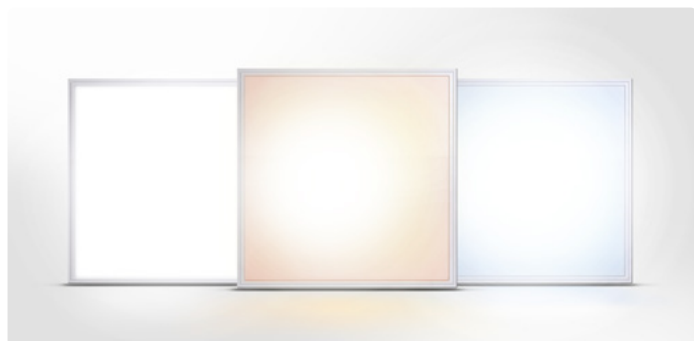

WO25-W



FLICKER-FREE




BACKLIT SYSTÉM

LED PANEL STROPNÍ


LED panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 5000K. Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků. Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu. Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo. Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: Lifud 220-240V / 950mA 33-40V
- spotřeba: 36W
- světelný tok: 3960lm
- teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 5000K (teplá bílá / neutrální / studená)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3960lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm
- energetická třída: E

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 5000K



WO23-W




FLICKER-FREE



BACKLIT SYSTÉM

WO24-W



FLICKER-FREE



BACKLIT SYSTÉM

LED PANEL STROPNÍ

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.

Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.

Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V
- spotřeba: 36W
- světelný tok: 3960lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3960lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1295 x 295 x 30mm
- energetická třída: E

LED PANEL STROPNÍ

LED panel stropní s nízkou hladinou oslnění UGR<19.

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě.

Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků

Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.

Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo. Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení)

- záruka 3 roky
- hladina oslnění: UGR<19
- napájecí zdroj: Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V
- spotřeba: 36W
- světelný tok: 3960lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3960lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm
- energetická třída: E

LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



W0526




LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- příkon: 3,2W
- světelný tok: 175lm / 145lm v pohotovostním režimu
- teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- výdrž v pohotovostním režimu: 3hod.
- baterie: NiCd 3,6V 800mAh
- testovací tlačítko pro zjištění stavu baterie

- sada nalepovacích piktogramů součástí
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- čirý difuzor • materiál: PC
- napájení: AC 220 - 240V
- energetická třída: G
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 352 x 110 x 67mm
- barva: bílá • balení: krabice



W0527



LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- příkon: 6W
- světelný tok: 270lm / 130lm v pohotovostním režimu
- teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- výdrž v pohotovostním režimu: 3hod.
- baterie: LiFePo4 3,2V 1500mAh
- automatický test baterie - měsíční/půlroční
- sada nalepovacích piktogramů součástí
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- čirý difuzor
- materiál: PC
- napájení: AC 220 - 240V
- energetická třída: G
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 352 x 110 x 67mm
- barva: bílá
- balení: krabice




W0528



CEDULE PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- stropní cedule pro nouzové osvětlení
- cedule kompatibilní s osvětlením W0526 a W0527
- sada 4 samolepících piktogramů
- materiál: PC
- rozměr: 352 x 185 x 110mm

LED PRACHOTĚSNÉ OSVĚTLENÍ

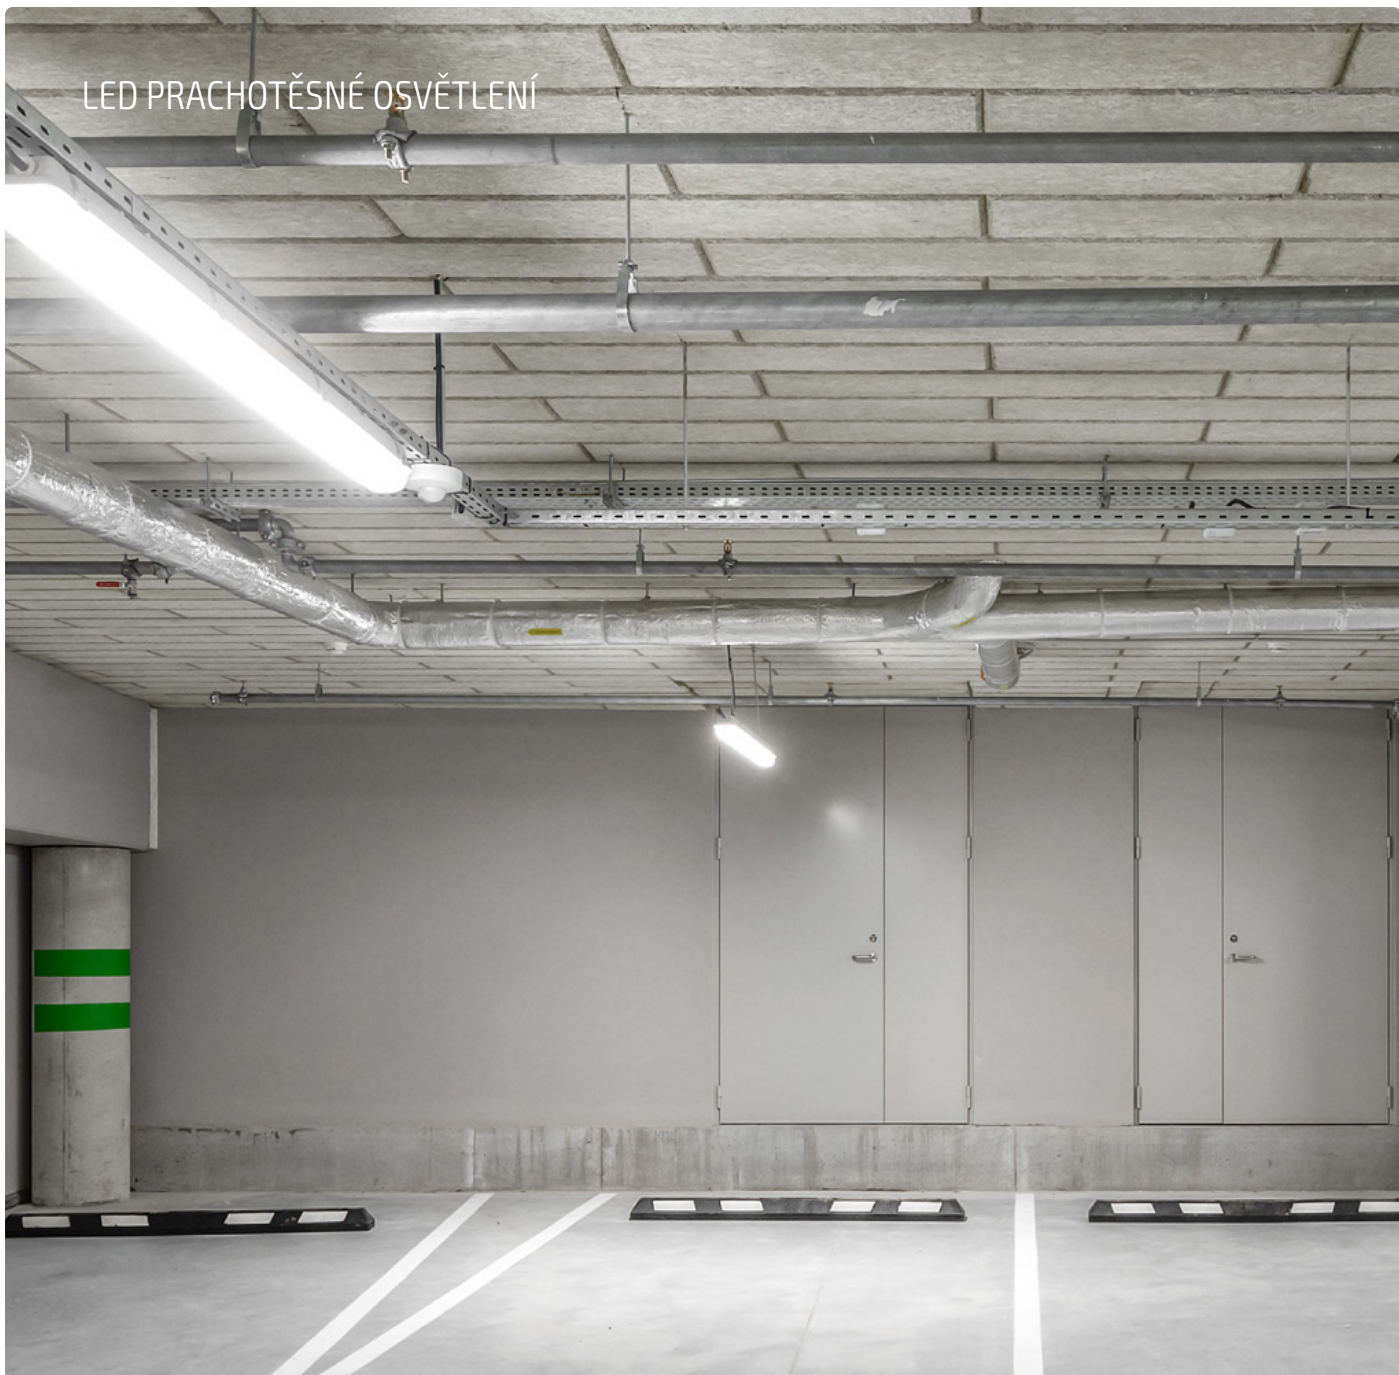

WPT-50W-001



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTLIDLO

- příkon: 50W
- světelný tok: 6500lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 39V 1150mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1262 x 102 x 99mm
- montážní klipsy součástí
- balení: krabice
- záruka: 3 roky
- energetická třída: E





WO512-1



PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE

- určeno pro 2x LED T8 120cm trubice (nejsou součástí)
- patice G13
- čirý difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- připraveno pro LED trubice
- s jednostranným napájením
- materiál: železo, PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: AC 230V
- rozměry: 1270 x 128 x 95 mm
- balení: krabice



WO513



PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE

- určeno pro 2x LED T8 150cm trubice (nejsou součástí)
- patice G13 - čirý difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- připraveno pro LED trubice s jednostranným napájením, lze upravit na oboustranné napájení
- materiál: železo, PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: AC 230V
- rozměry: 1600 x 128 x 95mm



WPT-60W-001



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 60W
- světelný tok: 7800lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 39V 1150mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1553 x 102 x 76mm
- montážní klipsy součástí
- balení: krabice
- záruka: 3 roky
- energetická třída: E


W0529



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 38W
- světelný tok: 4180lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 98V 350mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1180 x 70 x 60mm
- balení: krabice
- energetická třída: F


W0530



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO



- příkon: 36W
- světelný tok: 3600lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 405-430V 80mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1240 x 78 x 40mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

W0530-150




LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 45W
- světelný tok: 4500lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 405-430V 80mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1540 x 78 x 40mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

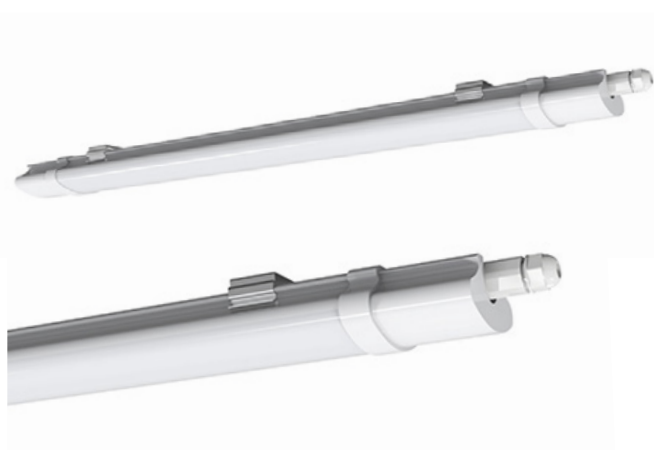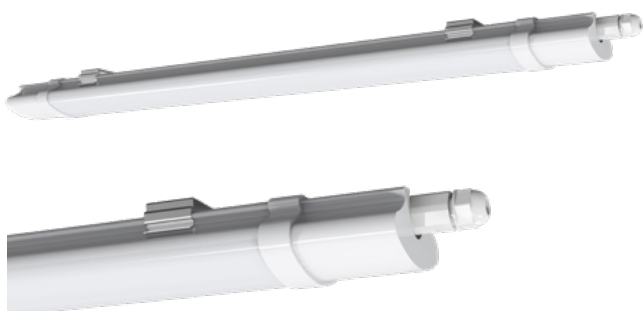



W0531



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 18W
- světelný tok: 1800lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 60-80V 120mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1200 x 55 x 35mm
- balení: krabice
- energetická třída: F



W0532



LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 9W
- světelný tok: 900lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 60-80V 120mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 700 x 55 x 35mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ



WO2001



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

Propojitelné LED lineární osvětlení.


Osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu.

- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90°-270°
- příkon: 24W • světelný tok: 2280lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 600 x 55 x 55mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá • balení: krabice
- energetická třída: F





WO2002



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ


Propojitelné LED lineární osvětlení.

Osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu.

- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90-270°
- příkon: 36W • světelný tok: 3420lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 900 x 55 x 55mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá • balení: krabice
- energetická třída: F



WO2003



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ


Propojitelné LED lineární osvětlení.

Osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu.

- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90-270°
- příkon: 50W • světelný tok: 4750lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 1200 x 55 x 55mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá • balení: krabice
- energetická třída: F



WO2004



LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

Propojitelné LED lineární osvětlení.

Osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu.

- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90-270°
- příkon: 60W • světelný tok: 5700lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 1500 x 55 x 55mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá • balení: krabice
- energetická třída: F



WO2000-ND1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- montážní příslušenství pro zavěšení LED lineárního osvětlení řady WO2000
- balení obsahuje: 2x ocelové lanko, 2x stropní krytka, další montážní a spojovací materiál
- délka ocelového lanka: 150cm
- balení: sáček



WO2000-ND2

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- montážní příslušenství pro zapuštěnou instalaci LED lineárního osvětlení řady WO2000
- balení obsahuje: 2x držák, montážní a spojovací materiál
- balení: sáček



WO2000-ND3

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- napájecí kabel s konektorem pro LED lineární osvětlení řady WO2000
- délka: 0,3m
- vodič: 3x 0,75mm²
- barva: černá
- balení: sáček



WO2000-ND4

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- napájecí kabel s konektorem pro LED lineární osvětlení řady WO2000
- délka: 1,5m
- vodič: 3x 0,75mm²
- barva: černá
- balení: sáček



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk